

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-4050-kserokopiarka-monochromatyczna-z-adf-p-44643.html>



Konica Minolta bizhub 4050 - kserokopiarka monochromatyczna z ADF

Kod producenta

bizhub 4050

Producent

Konica Minolta

Opis produktu



KONICA MINOLTA

Kserokopiarka monochromatyczna Konica Minolta bizhub 4050

ADF, duplex, kolorowy skaner, toner

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Prędkość A4: 40 stron na minutę w czerni i bieli
- Formaty papieru: A6-A4 i niestandardowe rozmiary
- Bogata funkcjonalność i wysoka integralność z urządzeniami wielofunkcyjnymi A3 Konica Minolta
- Elastyczne, kompaktowe, lekkie urządzenie które pasuje do każdego środowiska biurowego
- Znana i intuicyjna obsługa za pomocą dotykowego panelu sterowania

Koszt eksploatacyjne:

- Toner A6VK01H (black) 20000 str. A4 - 327 zł netto
- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około 2 gr**

Opis produktu:



Konica Minolta Bizhub 4050 - urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w małych oraz średnich grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. Podajnik dokumentów pozwala na szybsze skanowanie większych ilości dokumentów. **Duży 7" calowy panel dotykowy**, wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Tworzenie materiałów marketingowych, ofert czy prezentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. Załedwie kilka kliknięć pozwoli Państwu na stworzenie broszury (do 20 arkuszy objętości) - opcja.



Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)



```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /*
```



wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 39pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div , .css_gallery ul li: first-child div , .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc

+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Do 40 kopii na minutę
Prędkość w duplesie A4 w czerni	Do 18 kopii na minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	8,5 sek.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1-999 stron
Format oryginału	A6-A4
Skalowanie	25-400% w odstępach 0,1%
Funkcje kopiowania	Ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próbna, kopiowanie dokumentów, sortowanie/grupowanie, wybór oryginału, kopia 2 na 1, kopia 4 na 1

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1 200 x 1 200 dpi
Rozdzielczość drukowania (dpi)	PCL5e/c Emulation PCL XL ver.3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; skanowanych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; znak wodny

Specyfikacja skaner

Prędkość skanowania w kolorze	Do 30 oryginałów/minutę
Prędkość skanowania w czerni	Do 40 oryginałów/minutę
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB



	Skanowanie do FTP Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do HDD Skanowanie do WSD Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF kompaktowy; XPS
Miejsca docelowe skanowania	2 100 (pojedyncze+ grupowe); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Do 400 programowalnych zadań
Specyfikacja faksu (opcja)	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks. 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6 Kbps
Miejsca docelowe faksowania	2 100 (pojedyncze + grupy)
Funkcje faksowania	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 400 programowanych zadań; odbiór do folderu poufnego
Specyfikacja systemu	
Standardowa pamięć systemu (MB)	2 GB (standard)
Standardowy dysk twardy (GB)	320 GB (standard)
Standardowe interfejsy	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A5 -A4; 52-120 g/m ² , RADF
Rozmiar papieru	A6-A4, własne formaty papieru
Gramatura papieru (g/m ²)	60 - 163 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 6500 arkuszy, Maks.: 2300 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 550 arkuszy, A6- A4, 60-120 g/m ² Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6 - A4, 60-163 g/m ²
Automatyczny dupleks	A4; 60 - 90 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Grupowanie/sortowanie; zszywanie (opcja)
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 20 arkuszy w zestawie
Pojemność zszywania	Maks.: 250 arkuszy
Pobór energii	220-240 V / 50/60 HzPoniżej 1,1 kW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	489 x 482 x 561 mm
Waga systemu (kg)	Ok. 24 kg
Funkcje systemu	
Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie;



nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym; ochrona przed kopiowaniem (tylko druk)

Konta użytkowników

Do 1 000 kont użytkowników; obsługa Active Directory, Uwierzytelnianie za pomocą kart ID (opcja)

Aplikacje

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
CS Remote Care
Download Manager
Driver Packaging Utility


Gwarancja

Gwarancja

2 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.

Opcje i części

Schemat opcji

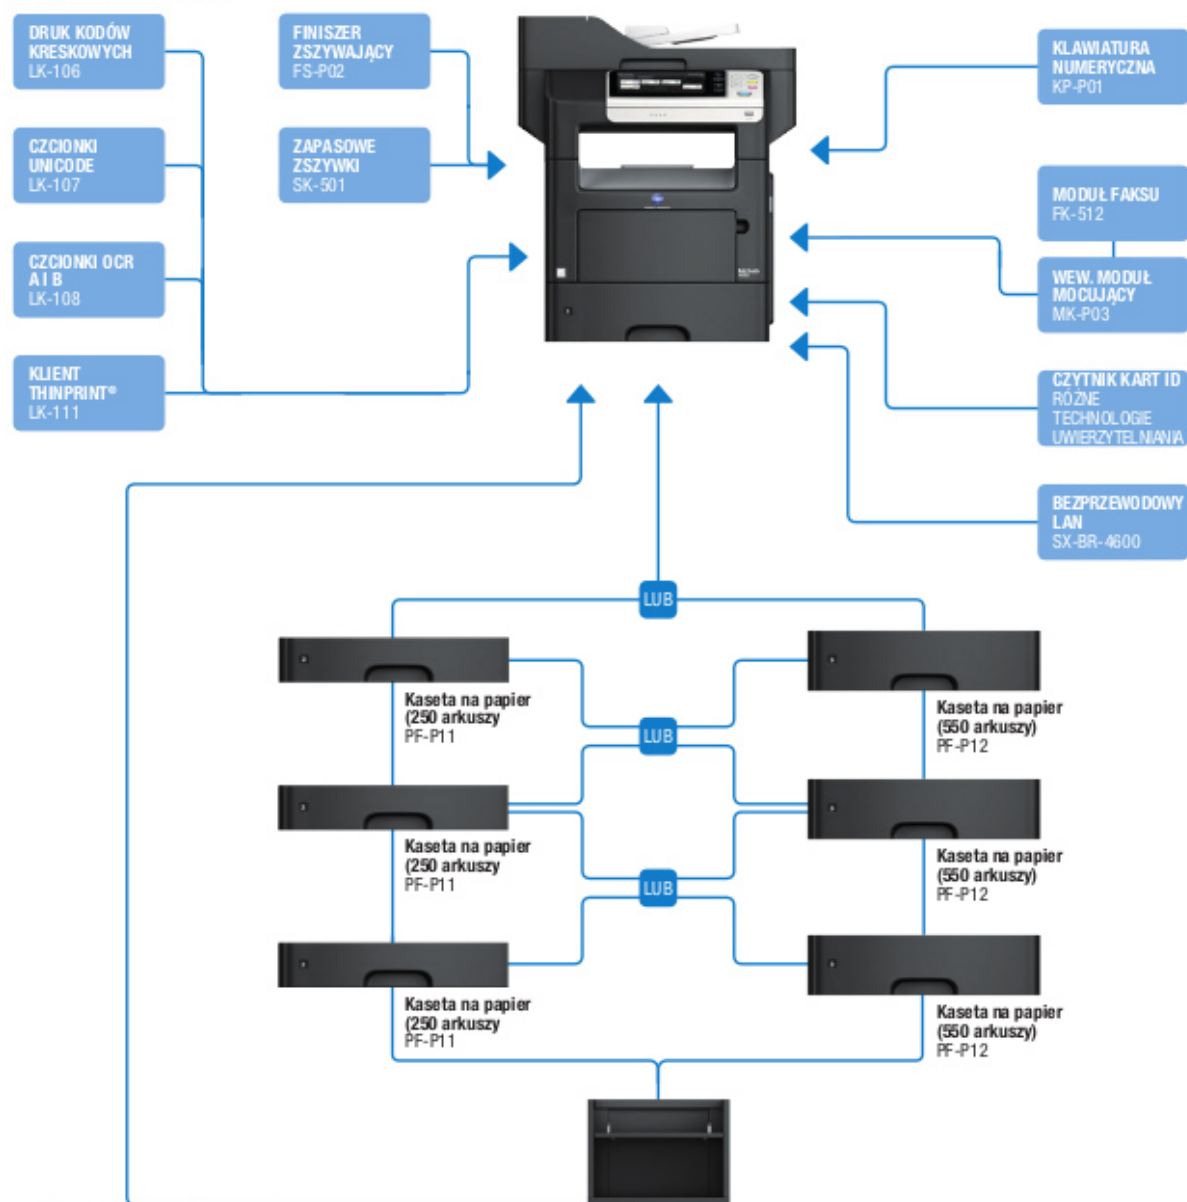

Opcje wykańczania



Zszywanie
naróżne



Druk
dwustronny/
Duplex



Podstawa pod
urządzenie
SCD-4000e