

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-454e-kserokopiarka-monochromatyczna-z-radf-ot-506-stolikiem-p-44408.html>



Konica Minolta bizhub 454e - kserokopiarka monochromatyczna z RADF, OT-506, stolikiem

Kod producenta

454e

Producent

Konica Minolta

Opis produktu



KONICA MINOLTA

Kserokopiarka monochromatyczna A3 Konica Minolta 454e

RADF, duplex, skanowanie kolorowe, drukowanie monochromatyczne, **SRA3**

Gwarancja: 2 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę
- Obsługa gramatur do 300 g/m²
- Liczne możliwości wykańczania
- Format **SRA3** w standardzie
- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania
- Możliwość skanowania z prędkością 160 oryginałów na minutę!
- Rozdzielczość druku do 1200×1200 dpi
- Oryginalny, nowoczesny wygląd
- **Kopiowanie i drukowanie** do 45 str.A4/min i 22 str.A3/min w cz.b
- **Skanowanie** z prędkością maksymalną 160 oryg./min w cz.b
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1,2 GHz
- Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz



- System oparty na Linuxie
- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy
- Kasetka uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m²)
- Kasetka uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m²)
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 – SRA3 – szer. 90×320 mm, dług. 139,7×1200 mm, 52-300 g/m²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym
- Finiszier wewnętrzny z możliwością zszywania dwupunktowego i narożnego, pojemność max. 500 arkuszy
- Opcjonalnie moduł dziurkujący (2-4 otwory)
- Finiszier wolnostojący zszywający do 50 arkuszy, pojemność max. 3200 arkuszy, opcjonalnie: moduł zszywający do broszur (centralnie), tworzenie broszur składanych na pół i tri-fold, moduł dziurkujący (2-4 otwory)
- WiFi (opcja)

Koszt eksploatacji:

- Koszt A4 netto bez papieru mono – około 2 groszy

Opis produktu:

Konica Minolta bizhub 454e to urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o **prostej obsłudze** dostosowanej do **indywidualnych potrzeb użytkowników**. Kserokopiarkę można obsługiwać intuicyjnie i z wielką łatwością. Często używane funkcje można umieścić na **ekranie startowym**, natomiast te, z których się nie korzysta, po prostu usunąć.

Jeżeli masz wysokie wymagania do **idealnie ostrych wydruków**, doskonałej jakości obrazu oraz szerokiej gamy opcji wykańczania, **bizhub 454e** jest tym, czego szukasz. Wysoka ergonomia i duża funkcjonalność bizhub 454e (**drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie e-maili i wiele innych**) może pomóc Ci w organizacji pracy biurowej w bardzo ekonomiczny sposób.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie [Konica Minolta bizhub C454e](#)
- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy
- **Duplex**
- **RADF DF-701 dual scan**
- Taca odbiorcza OT-506
- Skaner kolorowy
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2 GB RAM, dysk twardy 250 GB
- Toner TN-513, developer, bębny
- Stolik



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.





Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Podajnik dokumentów	- Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128 g/m ²) - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 1800 oryginalów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 163 g/m ²)
Rozdzielczość	1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200 x 1200 dpi
Kopie wielokrotne	1-9999
Zoom	Od 25% do 400% co 0,1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	4,6 sek. (mono)
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk twardy	250 GB
Funkcje kopiarki	Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

Specyfikacja drukarki

Kontroler	- Standardowy wbudowany kontroler druku 1,2 GHz - Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz
Pamięć	Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia/twardy dysk (2 GB/@%) (GB), Fiery IC-414: 2 GB RAM, 160 GB HDD
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200 x 1200 dpi
Karta sieciowa	Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3
Interfejs	Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Sterowniki	Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux
Funkcje drukarki	Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy

Specyfikacja skaner

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain
Rozdzielczość	Standardowo: 600 dpi
Rozmiar oryginału	max. A3
Format skanowania	TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF
Szybkość skanowania	Max 160 obrazów /min. w kolorze i czerni

Faks (opcja)

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iPFAX, (iFax standard)
Prędkość modemu	33,6 kbps
Pojemność pamięci	Używa pamięci systemowej
Funkcje faksu	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 45/45 str./min. (w czerni), A3: max. 22/22 str./min. (w czerni)
Szybkość drukowania	A4: max. 45/45 str./min. (w czerni), A3: max. 22/22 str./min. (w czerni)
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy - Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m ²) - Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m ²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 - SRA3 - szer. 90 x 320 mm, dług. 139,7 x 1200 mm, 52-300 g/m ²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym.
Moduł duplexu	opcja
Pokrywa oryginału	max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320 x 139,7 x 1200 mm) 52-300 g/m ²
Format papieru	max: 320 x 450 mm, max format baneru: 297 x 1200 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m ²



Obszar wydruku	max: 314x443 mm, max zadruku baneru: 291x1193mm
Czas nagrzewania	25 sekund lub mniej
Wymiary	615 x 921 x 685 mm (bez opcji)
Waga	ok. 101 kg bez opcji
Zasilanie	220-240 V/50/60 Hz

Opcja

Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory).
Finiszer wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza))
Taca wyjścia
Separator prac (max 200 - 150/50 arkuszy)
Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy
Dodatkowa kaseta na 2x500 arkuszy
Kaseta na 2500 arkuszy A4
Podstawa pod urządzenie
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4, 52-256 g/m2)
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4-SRA3, 52-256 g/m2)
Podajnik na papier banerowy
Moduł faksu
Kontroler druku Fiery IC-414
Moduł zabezpieczający
Mocowanie klawiatury
Interfejs USB
Interfejs USB z Bluetooth
Stół roboczy
Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych
Znacznik dokumentów wychodzących
i-Option (dodatkowe funkcje)
Adapter WLAN

Oprogramowanie

Opcjonalnie	Store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Enterprise Suite (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów), Rozwiązania dla kart zbliżeniowych (opcjonalnie), Wsparcie UNIX/Linux, Wsparcie systemu SAP, Everyone Print (opcjonalnie), PCounter (opcjonalnie)
-------------	--

Gwarancja

Gwarancja	24 miesiące bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach!
-----------	--

Opcje i części

Opcje wykańczania



Zszywanie
narożne



Zszywanie
dwupunkt-
towe



Dziurkowa-
nie dwu-
punktowe



Dziurkowa-
nie cztero-
punktowe



Druk
dwustron-
ny/ Duplex



Druk
mieszany/
Mixplex



Składanie
na pół



Insertowanie
gotowych
przekładek



Składanie
listowe



Broszura

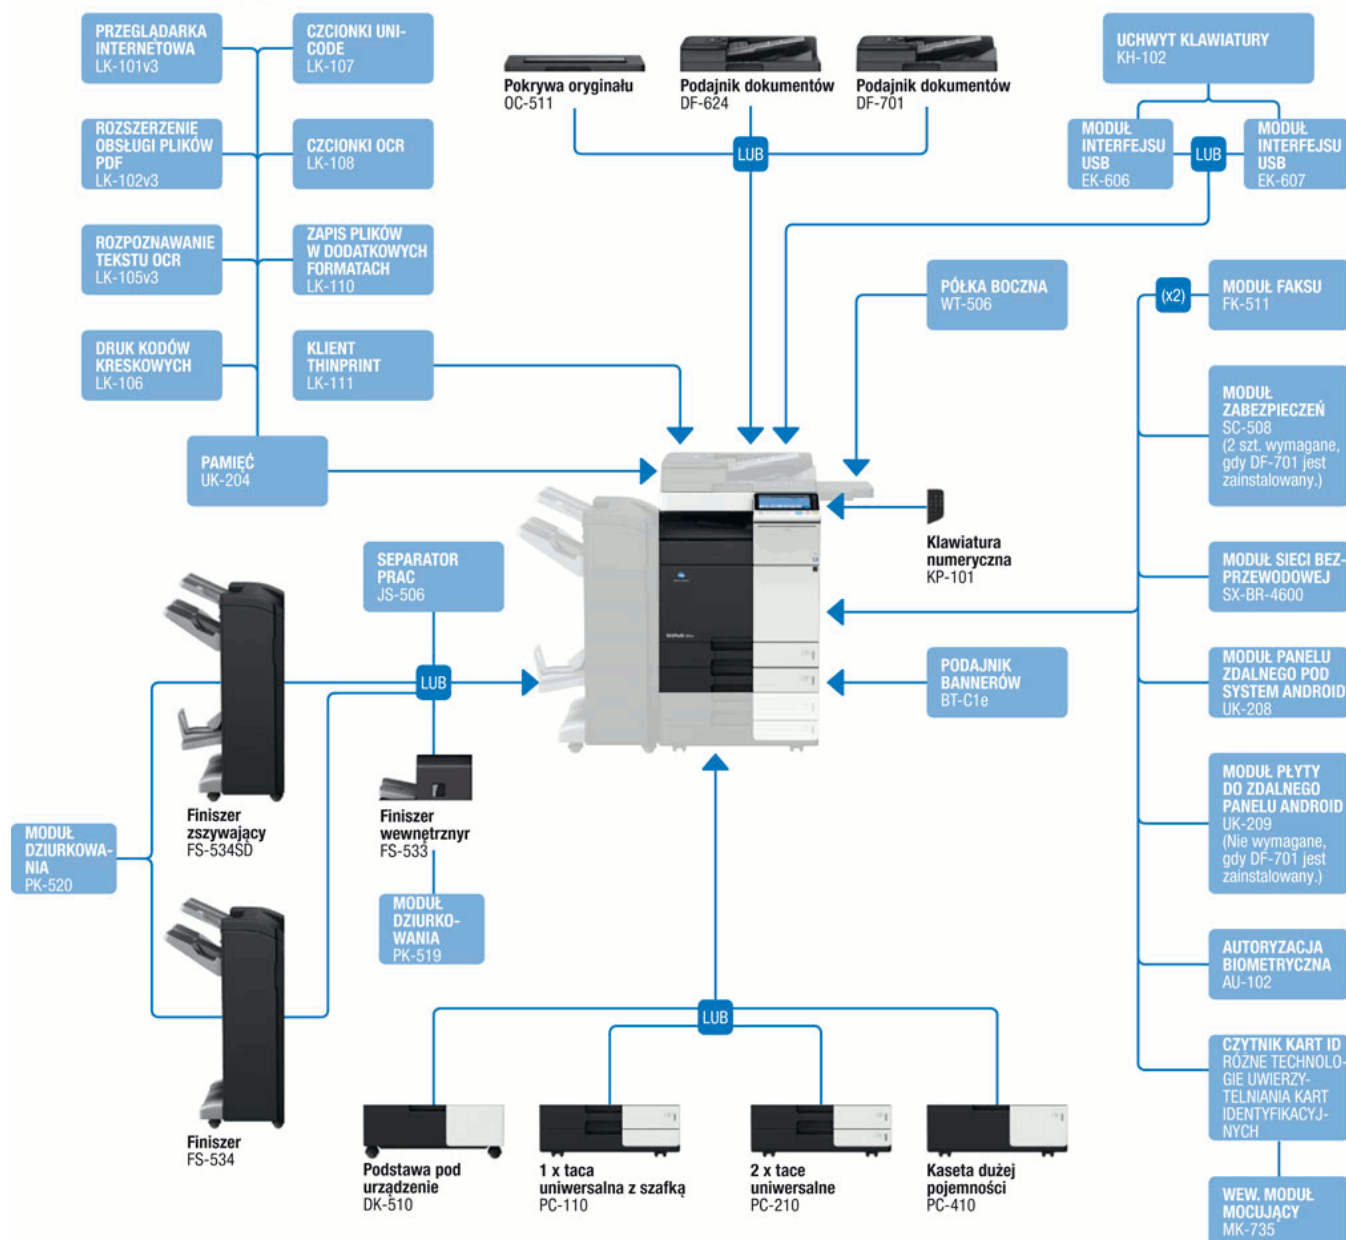


Sortowanie
z przesunię-
ciem



Drukowanie
bannerów

Schemat opcji

**FS-533**

Wewnętrzny finiszier ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 500 ark. Finiszier wb (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 Zszywki: SK-602

FS-534

Zewnętrzny finisz ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 3200 ark. Finis wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dz 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza). Zszywki: SK-602

FS-534SD

Finiszier zszywająco-broszurujący FS-534 z modułem SD-511.

50 arkuszy zszywanie, zszywa na środku i składa broszury. Zszywki: SK-602

PK-519

Dziurkacz do finishera FS-533

PK-520

Dziurkacz do finishera FS-534

PC-110

Podstawa z 1 kasetą na 500 ark. 52-256 g/m²
Podstawa z 2 kasetami po 500 ark. 52-256 g/m²

PC-210

Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. A4

PC-410

Kaseta dużej pojemności LU-301 (A4, pojemność 3000 arkuszy)
Kaseta dużej pojemności LU-204 (SRA3, pojemność 2500 arkuszy)

LU-301

Podstawa z szafką oryginalna / polska

LU-204

Taca wyjścia OT-506 stosowana zamiast finishera



BT-C1e
JS-506
WT-506
FK-511
SP-501
LK-101 v.3
LK-102 v.3
LK-105 v.3
LK-106 v.3
LK-107 v.3
LK-108 v.3
LK-110 v.3
LK-111
UK-204
UK-208
KP-101
KH-102
AU-102
EK-606
EK-607
SC-508
MK-735

Czytnik kart ID
SX-BR-4600

Taca na banery (transparenty). Do drukowania banerów wielostronicowych. Maksymalnie Separator prac do FS-534. Oddzielanie np. faksów, kopii lub wydruków. (max 200 – 150/50 Półka boczna. Miejsce dla urządzenia do uwierzytelniania.
Moduł faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, cyfrowe funkcje
Stempel do faksu (montowany w DF)
i-Option Licencja. Przeglądarka internetowa, Image panel
i-Option Licencja. Rozszerzenie obsługi plików PDF. PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy
i-Option Licencja. Silnik OCR PDF i PPTx z możliwością wyszukiwania
i-Option Licencja. Czcionki kodów kreskowych. Obsługa druku kodów kreskowych
i-Option Licencja. Czcionki Unicode. Obsługa drukowania znaków Unicode
i-Option Licencja. Czcionki OCR. Obsługa drukowania czcionek OCR A i B
i-Option License Kit
i-Option License Kit
Rozszerzenie pamięci 2GB dla i-Option
WLAN for Android Panel
Klawiatura numeryczna
Uchwyt klawiatury. Do umieszczenia klawiatury USB
Autoryzacja biometryczna Skaner układu żyłek w palcu
Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB
Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB i Bluetooth
Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard.
Zestaw do instalacji czytnika. Moduł instalacyjny czytnika kart ID. Wymagany do instalacji kart za przednią pokrywą
Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych