

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-a3-develop-ineo-364e-radf-p-44240.html>

Kserokopiarka monochromatyczna A3 Develop ineo 364e + RADF

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ineo364e
Producent	Develop

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna A3 Develop ineo 364e.

Automatyczny podajnik dokumentów RADF, kopiowanie, drukowanie, skanowanie, sieć.

Wysoka jakość wydruku. Łatwa obsługa urządzenia

DEVELOP

Opis produktu:

Develop ineo+ 364e urządzenie wielofunkcyjne zostało zaprojektowane z myślą o **prostej obsłudze** dostosowanej do **indywidualnych potrzeb użytkowników**. Kserokopiarę można obsługiwać intuicyjnie i z wielką łatwością. Często używane funkcje można umieścić na **ekranie startowym**, natomiast te, z których się nie korzysta, po prostu usunąć. Jeżeli masz wysokie wymagania do **idealnie ostrych wydruków**, doskonałej jakości obrazu oraz szerokiej gamy opcji wykańczania, ineo+ 364e jest tym, czego szukasz. Wysoka ergonomia i duża funkcjonalność ineo+ 364e (**drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie e-maili i wiele innych**) może pomóc Ci w organizacji pracy biurowej w bardzo ekonomiczny sposób.



▀ Opcje wykańczania



Zszywanie
narozne



Zszywanie
dwupunk-
towe



Dziurkowa-
nie dwu-
punktowe



Dziurkowa-
nie cztero-
punktowe



Druk
dwustron-
ny/ Duplex



Druk
mieszany/
Mixplex



Składanie
na pół



Wstawianie
gotowych
przekładek



Składanie
listowe



Broszura




Sortowanie
z przesunię-
ciem



Drukowanie
bannerów

Schemat opcji

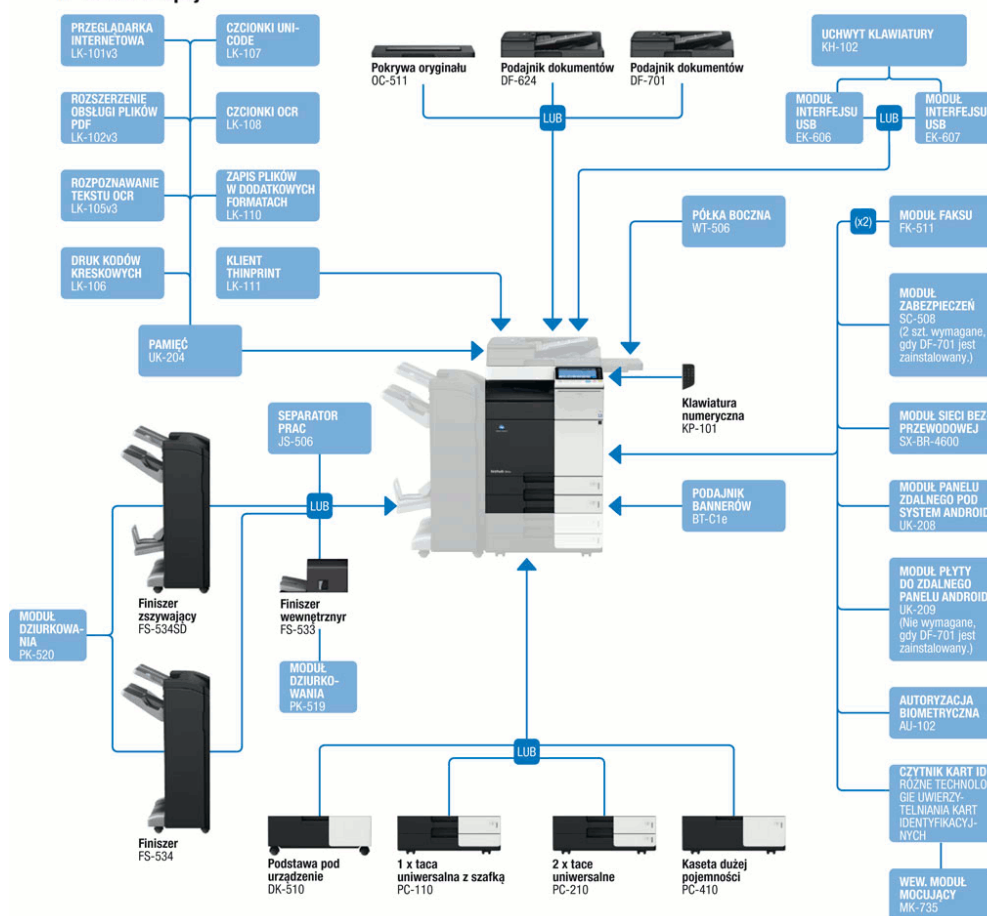

Cechy urządzenia:

- Centrum obiegu dokumentów o prędkości 36 str./min. w czerni i w kolorze.
- Nośniki od A6 do SRA3, 1.2-metrowe banery i gramatura 52 – 300 g/m²
- Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją "multi-touch"
- Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy oraz 150 arkuszy z podajnika ręcznego.
- Pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB i Gigabit Ethernet.
- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa.
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę.
- Obsługa gramatur do 300 g/m²
- Liczne możliwości wykańczania.
- Format SRA3 w standardzie.
- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania.
- Możliwość skanowania z prędkością 160 oryginałów na minutę!
- Rozdzielczość druku do 1200×1200 dpi.
- Oryginalny, nowoczesny wygląd.

Koszty eksploatacji:

- Koszt A4 netto bez papieru mono – około 2 groszy

Produkt	Model	Wydajność	Cena netto
Toner TN-322	ineo 224/284/364e	28 800 stron	180 zł netto
Bęben DR512K	ineo 224e	70 000 stron	550 zł netto
	ineo 284e/364e	120 000 stron	
	ineo 454e	140 000 stron	
	ineo 554e	140 000 stron	
Develop	ineo 224e/284e/364e/4	600 000 stron	220 zł



er DV-512K	54e/554e		netto
Pas transferowy	ineo 224e/284e/364e/4	300 000 stron	500 zł
Transfer unit	54e/554e		netto
A61DR70000			
Zespół utrwalania	ineo 224e/284e/364e	600 000 stron	800 zł
Fusing Unit			netto
61FR71011			

Cena zawiera:

- Dwie kasety po 500 arkuszy.
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy.
- Duplex.
- RADF.
- Skaner kolorowy.
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet.
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3.
- 2GB RAM, Dysk twardy 250 GB.
- Toner, developer, bęben.
- Stolik.

Kopiarka

Podajnik dokumentów	- Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128g/m2). - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m2)
Rozdzielczość	1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
Kopie wielokrotne	1-9999
Zoom	Od 25% do 400% co 1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	6,9 sek. (mono)
Funkcje kopiarki	Tryb rozdzielczości, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

Drukarka

Procesor	standard: wbudowany kontroler 800 MHz
Pamięć	2GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
Karta sieciowa	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP „(IPv4/IPv6)”, IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL6, PS 3, XPS
Interfejs	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Sterowniki	Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux
Funkcje drukarki	Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy.

Skaner

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain
-------------------	---



Rozdzielczość	Standardowo: 600 dpi
Rozmiar oryginału	max. A3
Format skanowania	TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX Opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF
Szybkość skanowania	max. 160 oryginałów na minutę (DUAL SCAN z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-701), do 80 oryginałów na minutę (z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-624)

Faks (opcja)

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Prędkość modemu	33,6 kbps
Pojemność pamięci	Używa pamięci systemowej
Funkcje faksu	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB.

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 36/37 str./min. (w czerni), A3: max. 18/18 str./min. (w czerni)
Szybkość drukowania	A4: max. 36/37 str./min. (w czerni), A3: max. 18/18 str./min. (w czerni)
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (A5-A3+, 60-256 g/m ²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6-A3+, 60-271 g/m ²) na zwykły papier, koperty, filoe OHP, gruby papier, papier banerowy.
Moduł duplexu	max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320×139,7x1200mm) 52-300 g/m
Pokrywa oryginału	Opcja
Format papieru	max. 320×450 mm, max 297×1200 mm (papier banerowy)
Gramatura papieru	52-300 g/m ²
Obszar wydruku	max. 314×443 mm, max 291×1193 mm (papier banerowy)
Czas nagrzewania	20 sekund
Wymiary	615x779x685 mm (bez opcji)
Waga	ok 85 kg (bez opcji)
Zasilanie	220-240 V / 50Hz

Ekologia

Pobór mocy

Oprogramowanie

Standardowo	wsparcie UNIX/Linux, wsparcie systemu SAP,
Opcjonalnie	store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów),



Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie), Everyone Print (opcjonalnie),
PCounter (opcjonalnie)

Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja: 5 lat / 200 tys. stron. Brak zapisu o obowiązkowych przeglądach.