

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-a3-develop-ineo-454e-radf-taca-ot-506-p-44241.html>



Kserokopiarka monochromatyczna A3 Develop ineo 454e + RADF, taca OT-506

Numer katalogowy	ineo 454e
Kod producenta	ineo 454e
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP Kserokopiarka monochromatyczna A3 Develop ineo 454e

RADF, duplex, skanowanie kolorowe, drukowanie monochromatyczne, SRA3

Gwarancja: 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę
- Obsługa gramatur do 300 g/m²
- Liczne możliwości wykańczania
- Format **SRA3** w standardzie
- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania
- Możliwość skanowania z prędkością 160 oryginałów na minutę!
- Rozdzielczość druku do 1200×1200 dpi
- Oryginalny, nowoczesny wygląd
- Kopiowanie i drukowanie do 45 str.A4/min i 22 str.A3/min w cz.b
- Skanowanie z prędkością maksymalną 160 oryg./min w cz.b
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1,2 GHz
- Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz
- System oparty na Linuxie
- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy
- Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m²)
- Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m²)
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 – SRA3 – szer. 90×320 mm, dług. 139,7×1200 mm, 52-300 g/m²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym
- Finiszier wewnętrzny z możliwością zszywania dwupunktowego i narożnego, pojemność max. 500 arkuszy
- Opcjonalnie moduł dziurkujący (2-4 otwory),
- Finiszier wolnostojący zszywający do 50 arkuszy, pojemność max. 3200 arkuszy, opcjonalnie: moduł zszywający do broszur (centralnie), tworzenie broszur składanych na pół i tri-fold, moduł dziurkujący (2-4 otwory)
- WiFi (opcja)



Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- Koszt A4 netto bez papieru mono – około 2 groszy

Opis produktu:

Develop ineo 454e to urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o **prostej obsłudze** dostosowanej do **indywidualnych potrzeb użytkowników**. Kserokopiarkę można obsługiwać intuicyjnie i z wielką łatwością. Często używane funkcje można umieścić na **ekranie startowym**, natomiast te, z których się nie korzysta, po prostu usunąć. Jeżeli masz wysokie wymagania do **idealnie ostrych wydruków**, doskonałej jakości obrazu oraz szerokiej gamy opcji wykańczania, ineo+ 454e jest tym, czego szukasz. Wysoka ergonomia i duża funkcjonalność ineo 454e (**drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie e-maili i wiele innych**) może pomóc Ci w organizacji pracy biurowej w bardzo ekonomiczny sposób.

Zestaw zawiera:

- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy
- Duplex
- **RADF DF-701 dual scan**
- Taca odbiorcza OT-506
- **Skaner kolorowy**
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2 GB RAM, dysk twardy 250 GB
- Toner TN-513, developer, bęben
- Stolik

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić



Dane techniczne

Kopiarka

Podajnik dokumentów

- Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128 g/m²).

- Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m²)



Rozdzielczość
Kopie wielokrotne
Zoom
Czas uzyskania pierwszej kopii A4
Pamięć urządzenia
Dysk twardy
Funkcje kopiarki

1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
1-9999
Od 25% do 400% co 0,1%
4,6 sek. (mono)
2 GB
250 GB
Tryb rozdzielczości, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2-48w1)

Drukarka

Kontroler

Pamięć

Rozdzielczość

Karta sieciowa

Protokoły sieciowe

Język opisu strony

Interfejs

Sterowniki

Funkcje drukarki

- Standardowy wbudowany kontroler druku 1,2 GHz
- Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz
Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia/twardy dysk (2 GB/@% GB), Fiery IC-414: 2 GB RAM, 160 GB HDD
max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3
Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux
Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy

Skanner

Rodzaj skanowania

Rozdzielczość

Rozmiar oryginału

Format skanowania

Szybkość skanowania

Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Standardowo: 600 dpi

max. A3

TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF
Max 160 obrazów /min. w kolorze i czerni

Faks (opcja)

Kompatybilność

Prędkość modemu

Pojemność pamięci

Funkcje faksu

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)

33,6 kbps

Używa pamięci systemowej

Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB

Specyfikacja urządzenia

Budowa

Szybkość kopiowania

Szybkość drukowania

System kopiowania

Skala szarości

Zasobniki papieru

Moduł dupleksu

Pokrywa oryginału

Format papieru

Gramatura papieru

Obszar wydruku

Czas nagrzewania

Wymiary

Waga

Zasilanie

Konsolowa z wbudowanym skanerem

A4: max. 45/45 str./min. (w czerni), A3: max. 22/22 str./min. (w czerni)

A4: max. 45/45 str./min. (w czerni), A3: max. 22/22 str./min. (w czerni)

Laser

256

- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy

- Kasetka uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m²)

- Kasetka uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m²)

- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 - SRA3 - szer. 90x320 mm, dług. 139,7x1200 mm, 52-300 g/m²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym.

max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320x139,7x1200mm) 52-300 g/m²

Opcja

max: 320x450 mm, max format baneru: 297x1200 mm

52-300 g/m²

max: 314x443 mm, max zadruku baneru: 291x1193mm

25 sekund lub mniej

615 x 921 x 685 mm (bez opcji)

ok. 101 kg bez opcji

220-240 V/50/60 Hz

Opcja

Finisz wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory.
Finisz wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza)
Taca wyjścia
Separator prac (max 200 - 150/50 arkuszy)
Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy
Dodatkowa kasetka na 2x500 arkuszy
Kasetka na 2500 arkuszy A4
Podstawa pod urządzenie
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4, 52-256 g/m²)
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4-SRA3, 52-256 g/m²)
Podajnik na papier banerowy
Moduł faksu
Kontroler druku Fiery IC-414
Moduł zabezpieczający
Mocowanie klawiatury
Interfejs USB
Interfejs USB z Bluetooth
Stół roboczy
Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych



Znacznik dokumentów wychodzących
i-Option (dodatkowe funkcje)
Adanter WLAN

Oprogramowanie

Opcjonalnie	Store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Enterprise Suite (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów), Rozwiązania dla kart zbliżeniowych (opcjonalnie), Wsparcie UNIX/Linux, Wsparcie systemu SAP, Everyone Print (opcjonalnie), PCounter (opcjonalnie)
-------------	--

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy - nie wymagamy płatnych przeglądów

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji (oryginały):

Produkt	Model	Wydajność	
Toner TN-513	lineo 454e/554e	29 280 stron	
Bęben DR-512K	lineo 454e/554e	140 000 stron	
Developer DV-512K	lineo 224e/284e/364e/ 454e/554e	600 000 stron	
Pas transferowy Transfer unit A61DR70000	lineo 224e/284e/364e/ 454e/554e	300 000 stron	
Zespół utrwalania Fusing Unit A4FJR70422	lineo 454e/554e	600 000 stron	

Opcje i części

Opcje (oryginały/ceny netto):

FS-533

Wewnętrzny finiszier ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 500 ark. Finiszier wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory). Zszywki: SK-602

FS-534

Zewnętrzny finiszier ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 3200 ark. Finiszier wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza). Zszywki: SK-602

FS-534SD

Finiszier zszywająco-broszurujący FS-534 z modułem SD-511.

PK-519

50 arkuszy zszywanie, zszywa na środku i składa broszury. Zszywki: SK-602

PK-520

Dziurkacz do finishera FS-533

PC-110

Dziurkacz do finishera FS-534

PC-210

Podstawa z 1 kasetą na 500 ark. 52-256 g/m2

PC-410

Podstawa z 2 kasetami po 500 ark. 52-256 g/m2

LU-301

Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. A4

LU-204

Kaseta dużej pojemności LU-301 (A4, pojemność 3000 arkuszy)

DK-510

Kaseta dużej pojemności LU-204 (SRA3, pojemność 2500 arkuszy)

OT-506

Podstawa z szafką oryginalna / polska

BT-C1e

Taca wyjścia OT-506 stosowana zamiast finishera

JS-506

Taca na banery (transparenty). Do drukowania banerów wielostronicowych. Maksymalnie 30

WT-506

Separator prac do FS-534. Oddzielanie np. faksów, kopii lub wydruków. (max 200 - 150/50 a

FK-511

Półka boczna. Miejsce dla urządzenia do uwierzytelniania.

SP-501

Moduł faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, cyfrowe funkcje

LK-101 v.3

Stempel do faksu (montowany w DF)

LK-102 v.3


i-Option Licencja. Przeglądarka internetowa, Image panel

i-Option Licencja. Rozszerzenie obsługi plików PDF. PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy



LK-105 v.3	i-Option Licencja. Silnik OCR PDF i PPTx z możliwością wyszukiwania
LK-106 v.3	i-Option Licencja. Czcionki kodów kreskowych. Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 v.3	i-Option Licencja. Czcionki Unicode. Obsługa drukowania znaków Unicode
LK-108 v.3	i-Option Licencja. Czcionki OCR. Obsługa drukowania czcionek OCR A i B
LK-110 v.3	i-Option License Kit
LK-111	i-Option License Kit
UK-204	Rozszerzenie pamięci 2GB dla i-Option
UK-208	WLAN for Android Panel
KP-101	Klawiatura numeryczna
KH-102	Uchwyt klawiatury. Do umieszczenia klawiatury USB
AU-102	Autoryzacja biometryczna Skaner układu żyłek w palcu
EK-606	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB
EK-607	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB i Bluetooth
SC-508	Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard.
MK-735	Zestaw do instalacji czytnika. Moduł instalacyjny czytnika kart ID. Wymagany do instalacji cz...
Czytnik kart ID	kart za przednią pokrywą
SX-BR-4600	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych
	Bezprzewodowy LAN podłączany do złącza sieciowego

Schemat opcji

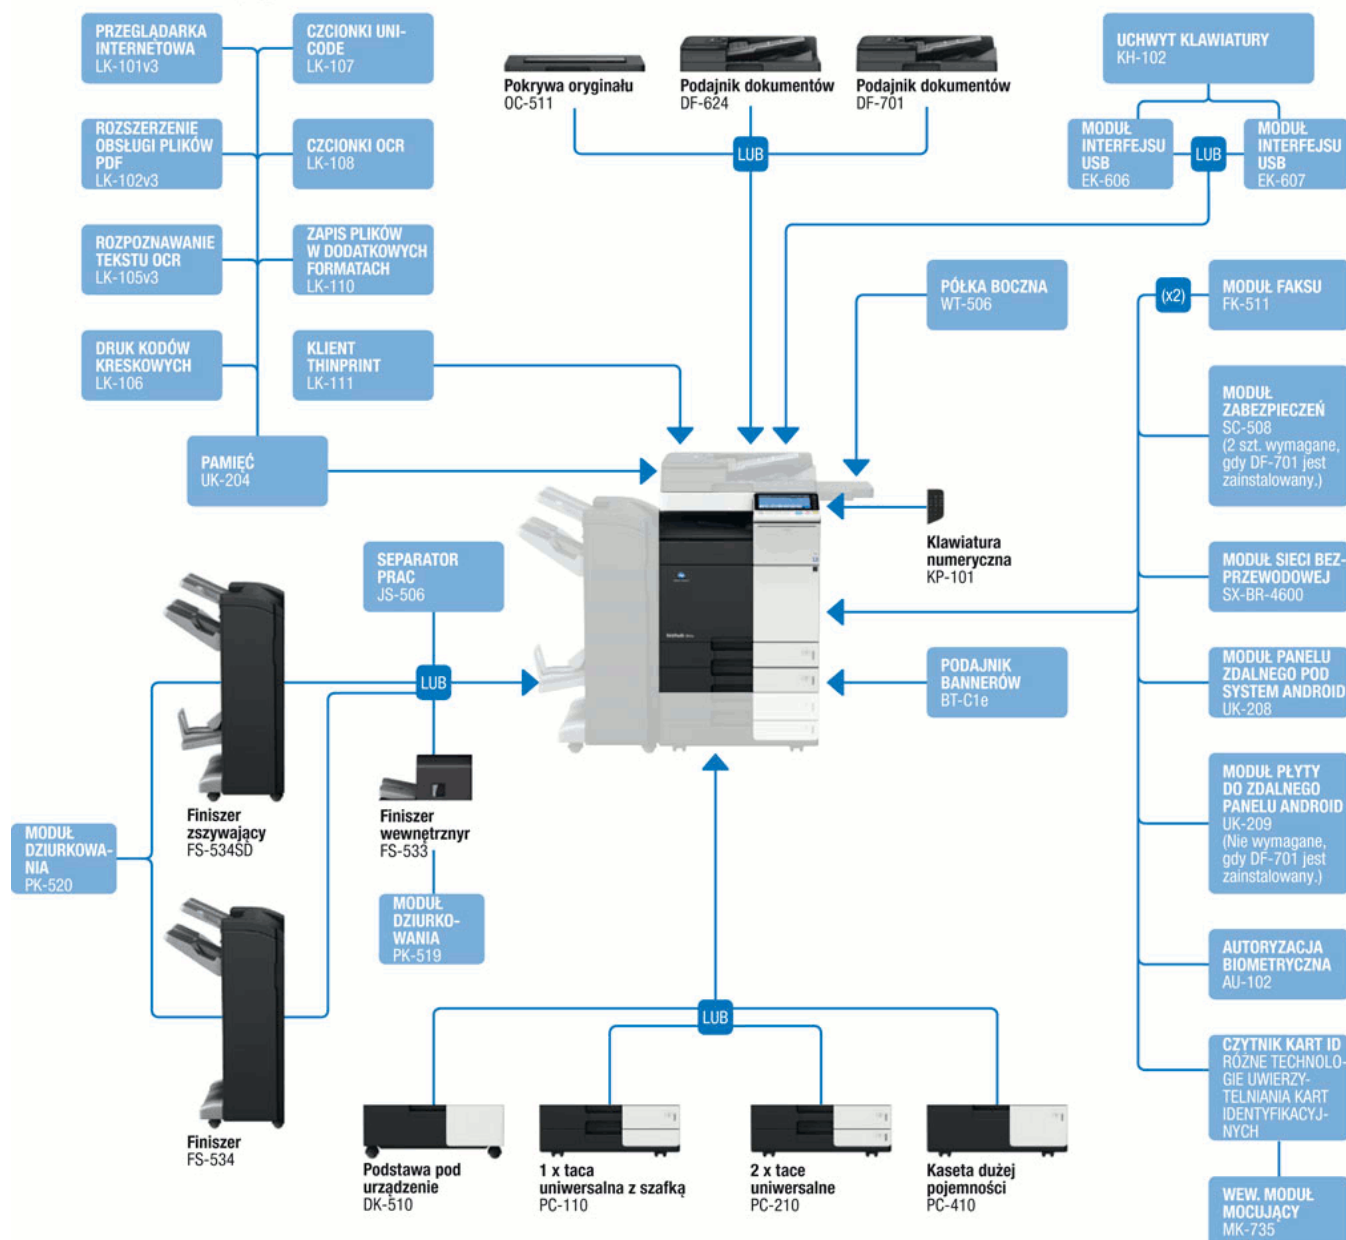

Opcje wykańczania

