

Link do produktu: <https://agapo.pl/monitor-nec-multisync-e585-led-58-full-hd-commercial-p-44661.html>

Monitor NEC MultiSync® E585 LED 58" Full HD Commercial

Cena brutto	7 134,00 zł
Cena netto	5 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	NEC

Opis produktu

Monitor NEC MultiSync® E585 LED 58" Full HD Commercial.
S-PVA z bezpośrednim podświetleniem LED.
ZAPYTAJ O CENĘ tel: **660-486-906, 794-900-078, 793-900-878**

Opis produktu:


Monitor NEC MultiSync® E585 LED 58" dzięki najnowszej technologii **podświetlenia LED** monitor cechuje się niezwykle niskimi całkowitymi kosztami posiadania oraz nie wymaga czynności konserwacyjnych. Modele serii E wyposażone w zintegrowane funkcje, takie jak **odtwarzacz USB, głośniki i funkcja planowania**, mogą być też wykorzystywane do samodzielnej pracy w miejscach publicznych.

Monitor doskonale sprawdza się w korporacyjnych zastosowaniach edukacyjnych i konferencyjnych oraz przy dostarczaniu treści informacyjno-reklamowych w obiektach muzealnych, turystycznych i handlowych, gdzie praca ograniczona jest do **12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu**.

Główne cechy:

- Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne – monitor korzystający z technologii podświetlania LED jest bardzo energooszczędny, gwarantując mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.
- Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki – estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację po niskich kosztach.
- Możliwość podłączania przyszłych technologii – urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- Samodzielna praca – monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimedialny z USB, głośniki oraz funkcje planowania.
- Profesjonalna integracja – monitor wzbogacony o podstawowe funkcje RS232, obsługę podczerwieni oraz blokadę przycisków, jak również cyfrowe wyjście audio S/PDIF, można łatwo integrować w profesjonalnych systemach wykorzystywanych w miejscach publicznych.
- Bezproblemowe odtwarzanie treści – wbudowany odtwarzacz multimedialny z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, gwarantując bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.



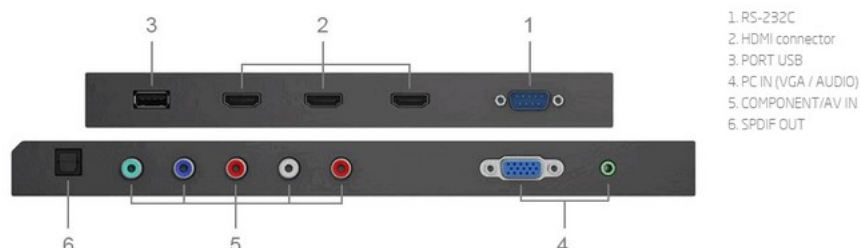

Specyfikacja Wyświetlacz

Rodzaj panelu	S-PVA z bezpośrednim podświetleniem LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	1,270 x 721
Wielkość ekranu [cale/cm]	58 / 147
Proporcje obrazu	16:9
Jasność [cd/m²]	350
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia [°]	176 poziomo / 176 pionowo (CR 20:1)
Czas reakcji [ms]	9
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]	60
Haze Level [%]	1
Obsługiwana orientacja obrazu	Pozioma

Rozdzielczość

Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 przy 60 Hz
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)	1920 x 1080; 1366 x 786; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe (wideo)	1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz); 720 x 480p (60Hz)



Możliwość podłączenia

Wejścia wideo analogowe	1 x D-sub 15 pin; Component (RCA); Composite (RCA)
Wejścia wideo cyfrowe	3 x HDMI
Wejścia audio cyfrowe	3 x HDMI
Cyfrowe wyjście audio	1 x SPDIF
Funkcje pilota	Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W]	124
Tryb Power Save [W]	< 0,5 (tryb czuwania EKO)
Zarządzanie energią	VESA DPMS

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	10 to 80
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	5 do 85
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]	-10 do +60

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm]	Bez nóżek: 1,301 x 759 x 109
Waga [kg]	Bez nóżek: 21
Szerokość ramki [mm]	13,8 (prawa, lewa i góra); 20,3 (dół)
Mocowanie VESA [mm]	4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6

Dodatkowe funkcje

Cechy Specjalne	Kompatybilność z systemami Mac i Windows; Możliwość regulacji temperatury barwowej; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); Tryb obrazu dla punktów handlowych; Tryb przeglądania obrazów z oszczędzaniem energii; USB Media Player; Ustawienia dźwięku z korektorem
Wersje kolorystyczne	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Bezpieczeństwo i ergonomia	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL or CSA
Głośniki	Integrated Speakers (10 W + 10 W)
Zawartość opakowania	Kabel VGA; Kabel zasilający; Monitor; Pilot
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
Godziny pracy	12/7

Opcje

Akcesoria	Stopki (ST-58E); Wózek (PDMHM-L); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-55L, PDW T L L)
-----------	--

Funkcje eko

Wydajność energetyczna	Klasa efektywności energetycznej: A; Niski pobór mocy; podświetleniem LED; Roczne zużycie energii: 181 kWh (na podstawie 4 godzin pracy na dobę); Tryb ECO
Normy ekologiczne	EnergyStar 6.0

Gwarancja



Gwarancja

2 lat